









Kesselkennung 00001 (5 polige Buchse unter dem Leistungsteil)


Kessel		Saugereinheit V1		Saugereinheit V2		Saugturbine	
X8	L1	L1	Zahnstangenantrieb (Belimo)	T2	Zahnstangenantrieb (Belimo)		
X9	L2	L2	Saugturbine	S3	Saugturbine	L	Saugturbine
	PE	PE	Erdung	PE	Erdung	PE	Erdung
	N	N	Nulleiter	N	Nulleiter	N	Nulleiter
	L3	L3	230 VAC	L1	230 VAC		



Kesselkennung ab 00002 (Power Streifen unter dem Leistungsteil)

Kessel		Saugereinheit V1		Saugereinheit V2		Saugturbine	
	L1 5	L3	230 VAC	L1	230 VAC		
X8	L2 4	L1	Zahnstangenantrieb (Belimo)	T2	Zahnstangenantrieb (Belimo)		
	PE 3	PE	Erdung	PE	Erdung	PE	Erdung
	N 2	N	Nulleiter	N	Nulleiter	N	Nulleiter
X9	L3 1	L2	Saugturbine	S3	Saugturbine	L	Saugturbine
	PE 3						
	N 2						
X10	L 1			T1	Austragungsschnecke		



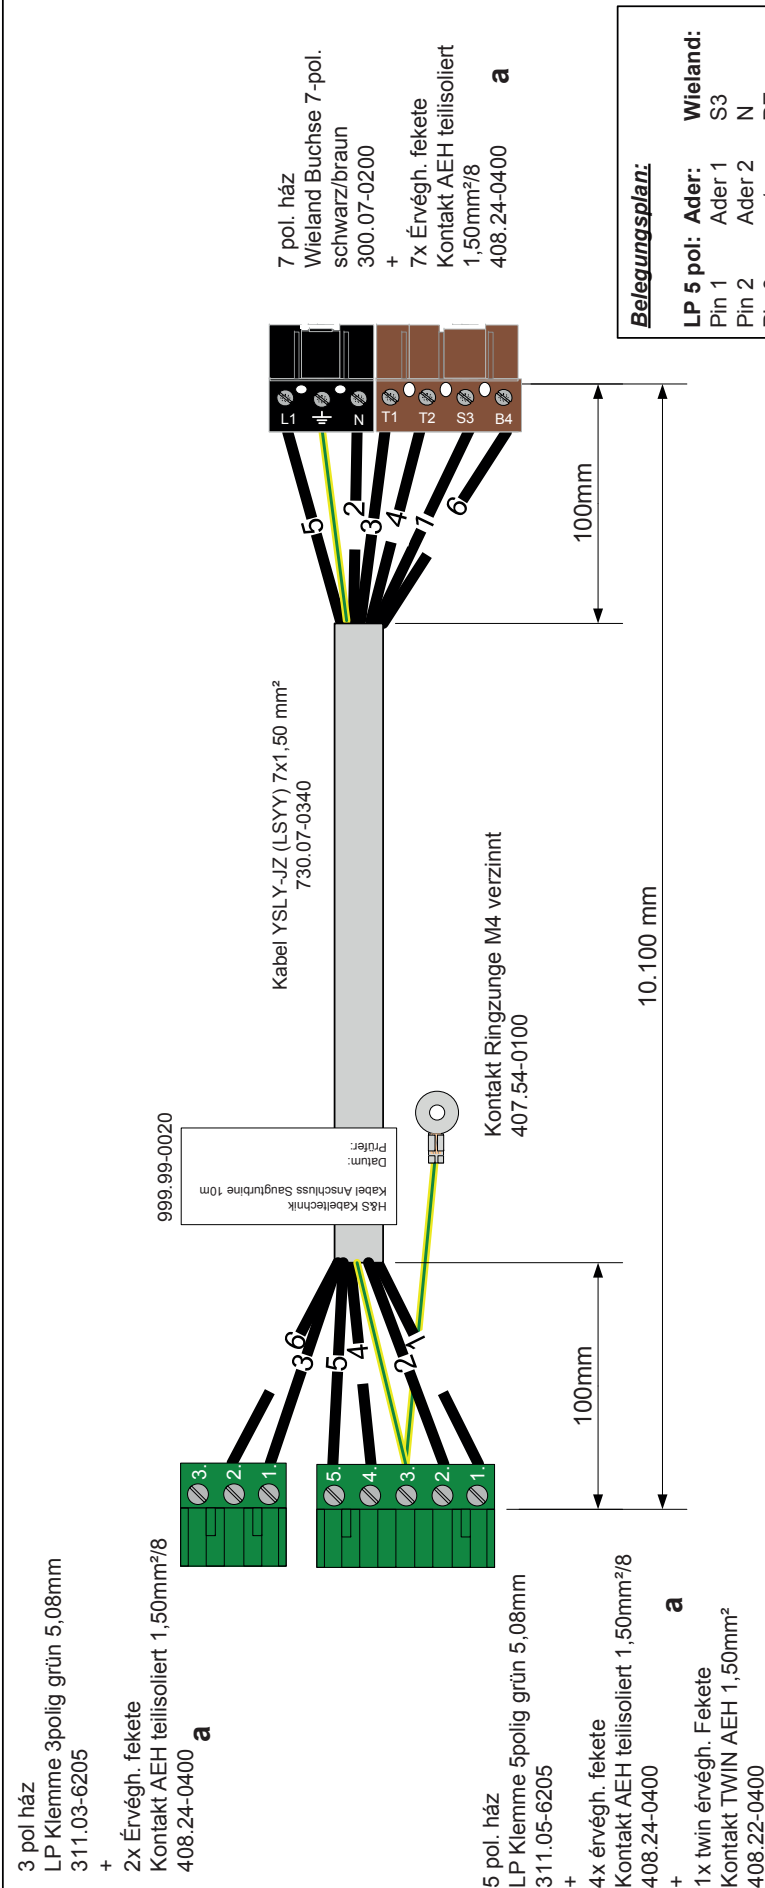

Belegungsplan:

LP 5 pol: Ader: Wiend:

Pin 1	Ader 1	S3
Pin 2	Ader 2	N
Pin 3	ge/gn	PE
Pin 4	Ader 4	T2
Pin 5	Ader 5	L1

LP 3 pol: Ader: Wiend:

Pin 1	Ader 3	T1
Pin 2	Ader 6	B4

Vágás / Schneiden:

730.07-0340	10.100mm	csup./Abm.: 100mm/100mm
707.01-0640	160mm	

Vágási hosszak türése az AP_00008 sz. belső utasítás alapján
Längentoleranz nach interner Normtabelle AP_00008.

KundenNr.

Bezeichnung

Kabel Anschluss Saugturbine
10m


ZeichnungsNr.

208.11-28

M.S.

Geprüft

H&S KABELTECHNIK
GmbH
Verbindung in technischer Perfektion.

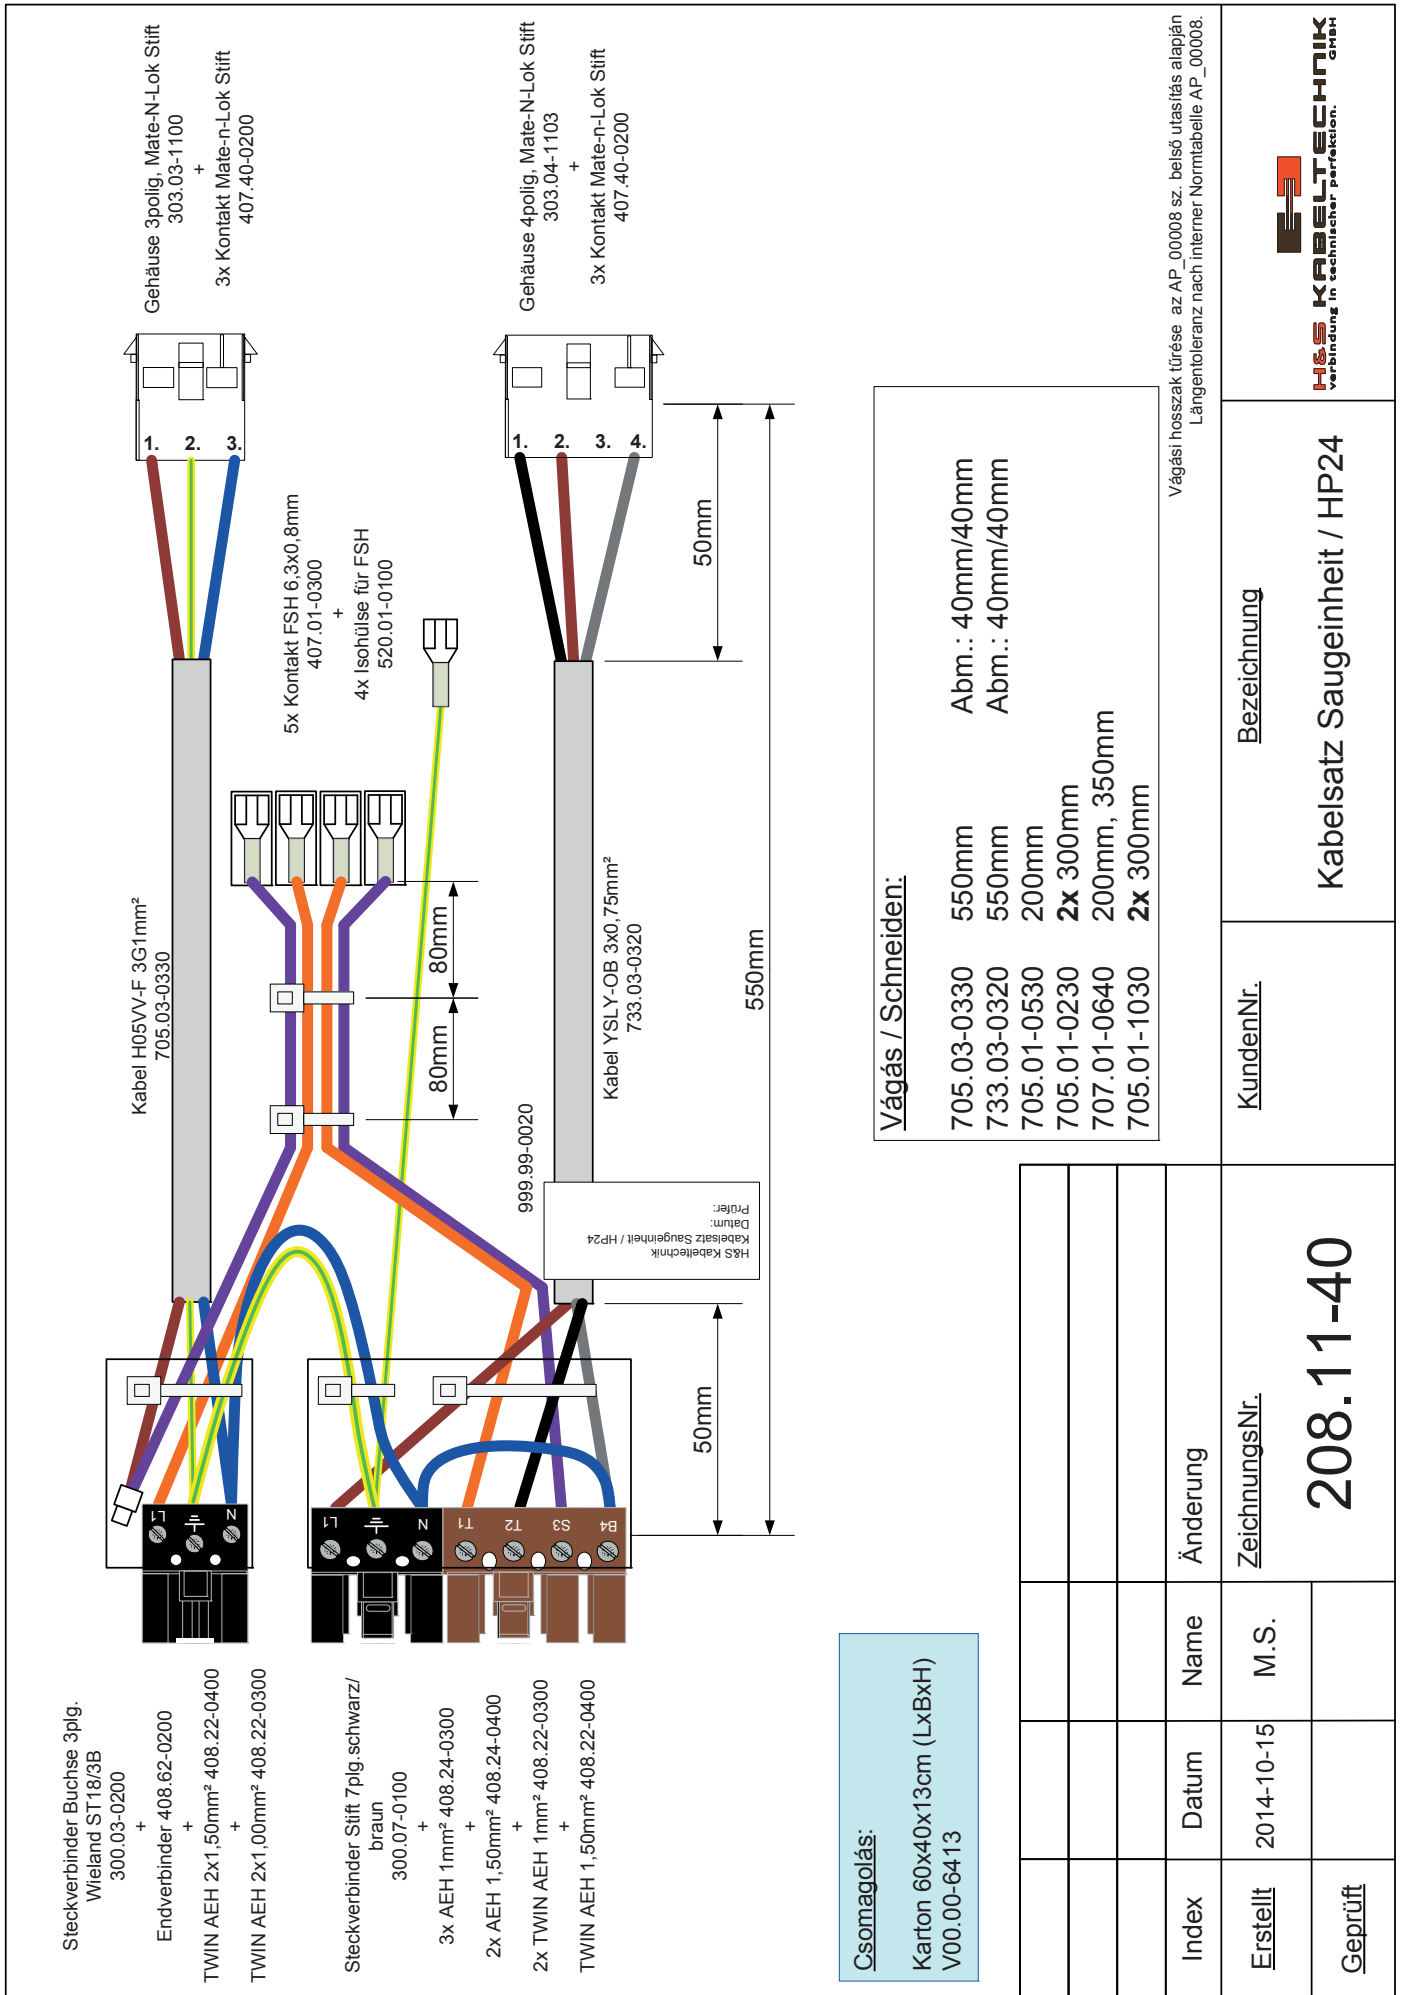



Umbau Kabel Saugereinheit neu für Kessel Serie 2013



Entfernen Sie

3 Pol. Stecker

alle Kabel und danach kürzen

5 Pol. Stecker

Kabel 4 und 5 und danach kürzen

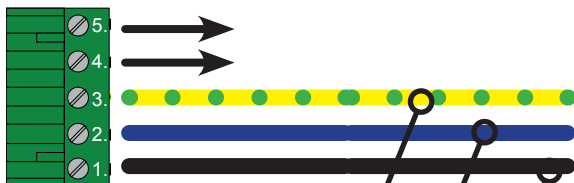

Klemmen Sie die drei Kabel
vom 5 Pol. Stecker auf den 3 Pol
Stecker an.



Stecken Sie den Saugturbinen Stecker dann am Leistungsteil auf X 9 an!

