HAPERO Repair Center

- HAPERO Elektronikkomponenten
- HAPERO Anlagensoftware
- IT – Anlagentechnik

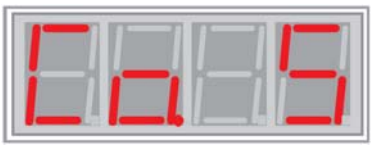

Pellets Kessel Serie 2013

Service Meldung ab Builder Version 285

Nach dem **erstmaligen** Einspielen der Builder Version 285 oder neuere Versionen, wird der Servicezähler auf 0 gestellt und der Wert für Gramm pro Takt bei 15 kW auf 4,00 Gramm und bei 25 / 35 kW auf 2,00 Gramm gesetzt.

Ab diesem Moment wird der Verbrauch in Tonnen angezeigt.
Im **I.P Menü, Zeile 16** können Sie dies ablesen. Die Anzeige sind Tonnen

(Beispiel: 3830 kg Anzeige unter IP. 16 = 3,83 = das sind bei 15 kW 957.500 Schneckentakte)

Bei überschreiten eines **Schwellwertes** wird im Display angezeigt.

Die Anzeige hat KEINE Auswirkung auf den Kesselbetrieb, es wird jedoch ein Service empfohlen!

Schwellwert: 15 kW = 4.5 T / 25 kW = 4.5 T / 35 kW = 10.5 T

Rücksetzen: Wenn sie auf der Zeile 16 im I.P. Menü stehen und die Pfeiltaste nach rechts für 7 Sekunden drücken, wird der Zähler zurückgesetzt.

Korrektur bzw. Anpassen des Zählers an dem tatsächlichen Verbrauch.
Im **P.P Menü Zeile 45** können Sie den Wert 4.00 oder 2.00 nach oben oder nach unten korrigieren.

(Beispiel: 3,83 Tonnen bei 4.00 Gramm sind bei 4.15 Gramm 3,97 Tonnen)

Formel:

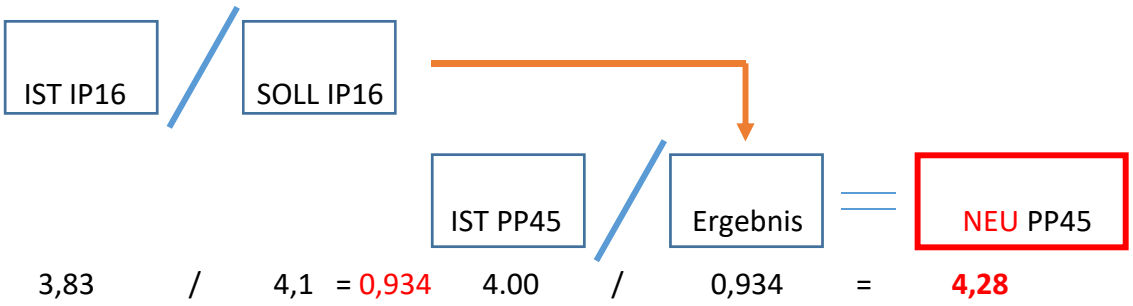

freundlichen Grüßen

HAPERO Re² Team

Sitz der Firma: Dorfstraße 3, 5324 Faistenau AUSTRIA • Inhaber: Robert Winkler • UID-Nr. ATU59878412 • LG Salzburg
Raiffeisen Bank Faistenau • IBAN. AT31 3501 6000 0006 8544